


Produktbeschreibung:

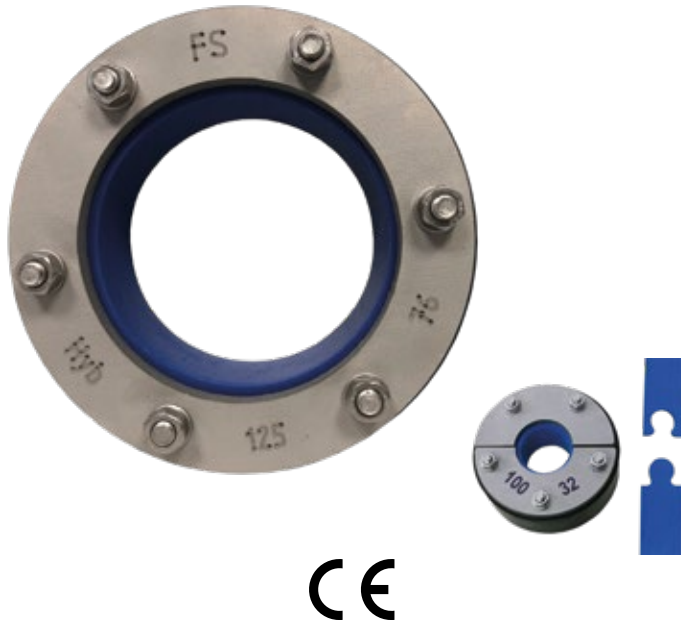

Produktname	Ringraumdichtung Hybrid CSH
Produktgruppe	Rohrdurchführungen
Artikelcode	CSH
Größen	DA 35 – 350
Dichtungsmaterial	EPDM, PUR
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A oder 1.4404 / AISI 316 / V4A
Kunststoff	–
Druckstufe	3 bar / 43,5 PSI oder 5 bar / 72,5 PSI
Vakuumdichte	–
zugrunde liegende Normen	Schallschutz nach DIN 4109
Shorehärte	EPDM: 55 / PUR: 25
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C
Radonbeständigkeit	✓
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	EPDM: ✗, PUR: ✓
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Auch mit KTW-Zulassung erhältlich.

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Pressringdichtungen HYBRID, 3 bar

Artikel-nummer	Kernbohrung (mm)	max. DA Medienrohr (mm)	Netto-gewicht (kg)
CSH80-3	80	45	0,6
CSH100-3	100	66	1,0
CSH125-3	125	87	1,5
CSH150-3	150	112	2,1
CSH200-3	200	162	2,8
CSH250-3	250	212	4,5
CSH300-3	300	260	6,0
CSH350-3	350	300	7,0
CSH400-3	400	350	7,5
Zuschlag für Exzentrizität		15 %	
Zuschlag für geteilte Ausführung		15 %	

Pressringdichtungen HYBRID, 5 bar

Artikel-nummer	Kernbohrung (mm)	max. DA Medienrohr (mm)	Netto-gewicht (kg)
CSH80-5	80	45	0,9
CSH100-5	100	66	1,3
CSH125-5	125	87	2,0
CSH150-5	150	112	2,8
CSH200-5	200	162	3,7
CSH250-5	250	212	4,8
CSH300-5	300	260	8,3
CSH350-5	350	300	10,0
CSH400-5	400	350	12,0
Zuschlag für Exzentrizität		15 %	
Zuschlag für geteilte Ausführung		15 %	

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.