


Produktdatenblatt

Ringraumdichtung CSU



Immer eine sichere
Verbindung – weltweit

Produktbeschreibung:

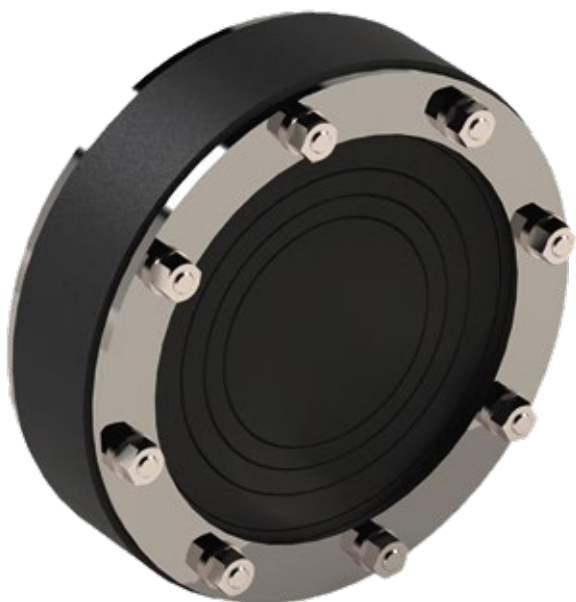

Produktname	Ringraumdichtung CSU
Produktgruppe	Rohrdurchführungen
Artikelcode	CSU
Größen	DA 63 – 200
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A oder 1.4404 / AISI 316 / V4A
Druckstufe	1,5 bar / 21,8 PSI
Vakuumdichte	–
zugrunde liegende Normen	–
Shorehärte	55
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C, kurzzeitige Spitzentemperatur: 160 °C
Radonbeständigkeit	✓
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Artikel- nummer	Einschnitte für die Belegung (mm)	Nettogewicht (kg)	Breite Gummi 1-lagig (mm)
Pressringdichtung CSU – EPDM Einsatz mit 1 Bohrung f. Kabel / Rohr			
CSU-100	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 64	1,0	40
CSUS-100	20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 64	1,0	40
CSU-125	63 / 76 / 90	1,0	30
CSU-150	63 / 76 / 90 / 110	1,3	30
CSU-200	110 / 125 / 140 / 160	1,9	30
Pressringdichtung CSM – Mehrfachdurchführung – EPDM Einsätze 5-32 mm mit Bördel, Elastomer 30 mm			
CSM100-3H	3× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,0	30
CSMS100-3H	3× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,0	30
CSM100-4H	4× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,0	30
CSMS100-4H	4× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,0	30
CSMS125-5H	5× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,0	30
CSMS150-4H	4× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,3	30
CSMS150-8H	8× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,3	30
CSMS200-12H	12× 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 32	1,9	30
Pressringdichtung CSM – Mehrfachdurchführung – EPDM Einsätze 20-64 mm, Elastomer 40 mm			
CSM250-2H	2× 21 / 27 / 34 / 43 / 50 / 63	6,0	40
CSMS250-2H	2× 21 / 27 / 34 / 43 / 50 / 63	6,0	40
CSM250-3H	3× 21 / 27 / 34 / 43 / 50 / 63	6,0	40
CSMS250-3H	3× 21 / 27 / 34 / 43 / 50 / 63	6,0	40
CSM300-4H	4× 21 / 27 / 34 / 43 / 50 / 63	8,0	40
CSMS300-4H	4× 21 / 27 / 34 / 43 / 50 / 63	8,0	40

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.