


Fiche technique du produit

Bague d'ajustage PR



Une connexion toujours sécurisée
– partout dans le monde

Description du produit:

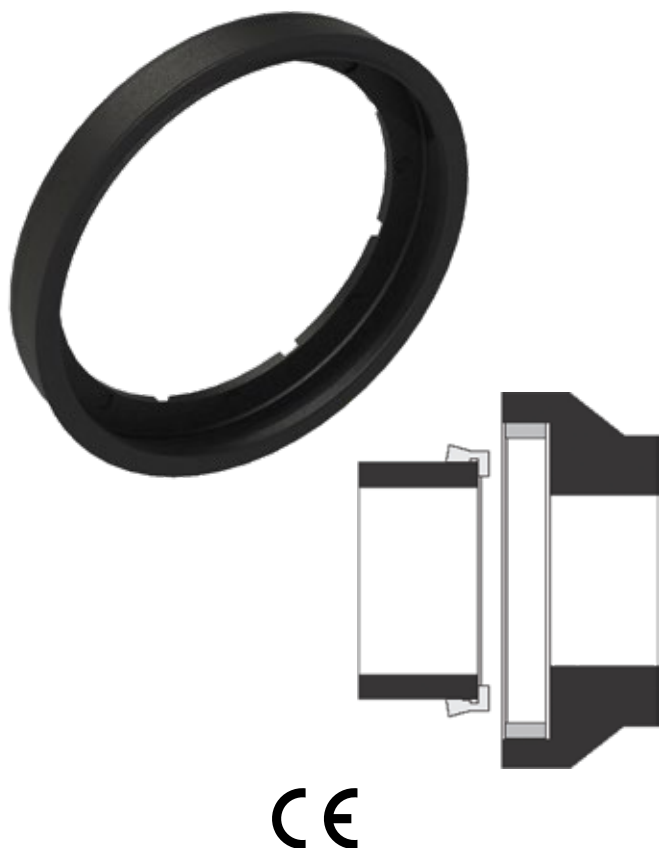

Nom du produit	Bague d'ajustage PR
Groupe de produits	Bagues d'Étanchéité
Code article	PR
Tailles	200 – 600 mm
Matériau d'étanchéité	EPDM
Plastique	–
Qualité de l'acier	–
Niveau de pression	–
Normes applicables	EN 681-1, DIN EN 295-4
Dureté Shore	60
Résistance à la chaleur	-40 à 120 °C en continu, 160 °C par intermittence
Résistance aux UV	✓
Résistance à l'huile / à l'essence	✗
Comportement au feu	Classe F
Aptitude à l'enfouissement	✓
Aptitude à l'encastrement	✓
Résistance à la traction	✗

Code Article	para la conexión de DN (mm)	Gamme funcional (mm)	Poids (kg)
PRN200	200 charge normale	238 – 244	0,4
PRH200	200 haute résistance	249 – 256	0,6
PRN250	250 charge normale	295 – 302	0,6
PRH250	250 haute résistance	312 – 319	0,7
PRN300	300 charge normale	350 – 357	0,7
PRH300	300 haute résistance	373 – 381	0,9
PRN400	400 charge normale	481 – 490	1,1
PRH400	400 haute résistance	484 – 493	1,1
PRN500	500 charge normale	577 – 587	1,4
PRH500	500 haute résistance	600 – 610	1,8
PRN600	600 charge normale	679 – 693	1,8
PRH600	600 haute résistance	713 – 728	2,5

Remarque : toutes les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances techniques au moment de la rédaction. Le cas échéant, elles doivent être adaptées en fonction des éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.